

# Götze & Jensen

## ZESTAW FILTRÓW WĘGLOWYCH CF001M

do okapów marki Götze & Jensen

### INSTRUKCJA MONTAŻU I DEMONTAŻU

Filtr węglowy stosuje się wyłącznie kiedy okap nie jest podłączony do przewodu wentylacyjnego.

Filtr należy umieścić na obudowie turbiny, jak ilustruje to rysunek.


Filtr węglowy powinien być wymieniany co 6 miesięcy.



**UWAGA: Nie wolno myć lub regenerować filtra węglowego.**



Symbol  montaż filtra  
Symbol  demontaż filtra

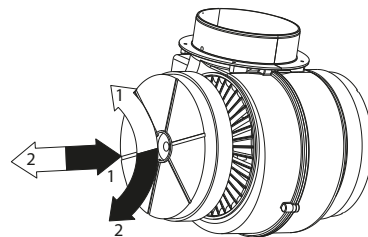

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

1. Należy pamiętać, że produkt nie jest zabawką.
2. Produkt należy chronić przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgocą.
3. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu mogą spowodować jego uszkodzenie.

Produkt jest objęty gwarancją producenta, która nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Götze & Jensen

ART-DOM Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź

**P/N: 948057**

Made in EU

